

一度でもオイル塗装で困った方に



日本製

健康を第一に考えて生まれた、国産の木材専用
インテリアオイル塗料です。
天然素材を原料ベースにして設計。

安心・安全

ホルムアルデヒドをはじめ、厚生労働省が策定
しているシックハウスの要因物質は、一切配合
していません。F☆☆☆☆取得商品

調湿効果

木材の呼吸を妨げないオイル塗料だから、室内
空間の調湿性・通気性を保ちます。


作業性良好

自然塗料によくある油・柑橘系のにおいがしな
い低臭タイプ。日本の気候に合った速乾型タイ
プで作業効率がアップします。

性能

【調湿性能試験】

風〜KAZE〜で塗装した木材は、無塗装の木材と同様に呼吸を妨げないオイル塗料です。

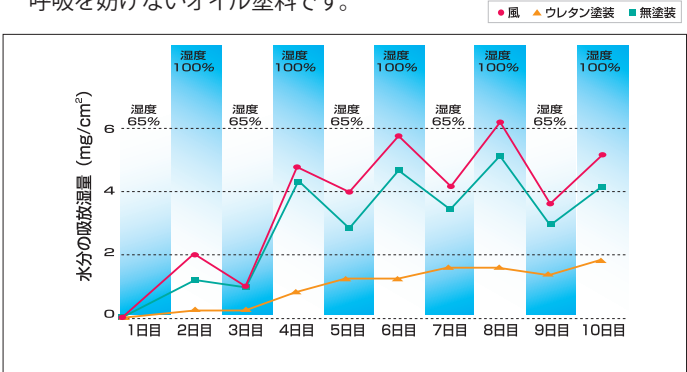

※上記は室温23℃、湿度65%〜100%にした中で、1日ごとに水分の吸放出量を測定した結果。

【性能試験】

従来のオイルでは困難であった乾燥性や肉持ち感の向上を目的に開発した新しいタイプのオイル塗料です。

	風KAZE	従来品		風KAZE	従来品
◇性能試験			◇耐汚染性		
寒熱繰り返し	○	○	マジック（黒）	○	○△
湿熱試験	○	○	クレヨン	○	○△
◇耐薬品性			コーヒー	○	△
耐酸性	○	△×	醤油	○	△
耐アルコール性	○△	△	水	○	×

ラインナップ

商品名	容量	F☆☆☆☆
KAZE-70 クリヤーオイル	16L・4L・1L	—
KAZE-77 ワックスオイル	16L・4L・1L	S03014
RIO カラー（着色剤） 赤・黄・黒・白・青・茶・アンバー	15kg・35.kg	S03019
RIO 薄め液	18L・4L	—

※「風〜KAZE〜」は日本塗料工業会にてF☆☆☆☆として登録された塗料です。

【RIOカラー】

赤

黄

黒

白

青

茶

アンバー

RIO KAZE-70、KAZE-77 に配合色添加にてご使用ください。
※添加量は30%までに抑えてください。
※過剰添加の場合、乾燥不良の原因になります。
塗装条件にあわせて希釈してください。

塗装工程

1	素地研磨	#180〜#240ペーパーで表面が平滑になるように研磨してください。
2	塗装（1回目）	風〜KAZE〜または 風+RIOカラーを木目に沿って均一に塗装してください。
3	拭き取り	5〜10分以上放置後にウエスにて染み込まなかったオイルをしっかり拭き取ってください。
4	乾燥	風通しの良い場所で、4時間以上（25℃以上）が目安です。
5	塗装（2回目）	風〜KAZE〜または 風+RIOカラーを木目に沿って均一に塗装してください。
6	拭き取り	5〜10分以上放置後にウエスにて染み込まなかったオイルをしっかり拭き取ってください。
7	乾燥&完成	風通しの良い場所で、12時間以上（25℃以上）が目安です。

【注意事項】 ※塗料は缶の底からよく混ぜて、原液のままご使用ください。希釈が必要な場合はRIO薄め液をご使用ください。
※拭き取りに使用したウエス（布）や新聞紙などは自然発火の恐れがあるため、必ず水に濡らしてから処分してください。
※製品自体に自然発火の恐れはありません。
※塗装中・乾燥中は、換気を充分に行ってください。火気厳禁です。

