

# NTX ファニチャー ステイン

顔料系の**万能着色剤**で、顔料系の持つ耐候性の  
高さと鮮やかな色調をもつ「**汎用タイプ**」です。  
また透明性も良好なステインです。

## 塗料タイプ

溶剤系顔料ステイン

## 用 途

木地着色・目止着色・塗膜着色

ホルムアルデヒド  
放散等級

F☆☆☆☆ S03009

## 使用方法

### 【素地着色の場合】

シンナーで数倍～数十倍に薄めて素地に塗布し、拭き取るかそのまま放置  
乾燥させます。または、目止剤に適量を添加し、素地に直接塗布し、拭き  
取ってください。

※シンナーだけで薄めて、刷毛・ロール・スプレーなどで素地着色を行う場合は、「NTX-100  
シンナー」をご使用ください。

### 【シーラー着色・フラット着色の場合】

各塗料に数%を添加し、塗装を行います。

※シーラー着色やフラット着色を行う場合には、塗料の差によりポットライフが短くなることが  
ありますので、ご注意ください。

## 注意事項

- ・塗料は使用後速やかに密栓して冷暗所に保存してください。
- ・通常（トルエン・キシレンタイプ）の目止め剤・溶剤系塗料での使用も可能ですが、  
その場合はNTX塗料にはなりません。

## カ ラ ー


赤2・黒・黄・青・白2・ブラウン・オレンジ・スカーレット

## 製品容量

原色・・3.5kg、15kg / 配合色・・3.5kg、15kg

**注意** 使用前に良く攪拌してください。使用後は速やかに密栓し冷暗所に保存してください。

その他取り扱い上の注意などについては、SDS（製品安全データシート）をご参照下さい。この資料は、私どもの最良と思われるデ  
ータによって作成されておりますが、貴社にてご使用の際には、充分テストの上ご使用くださいますようお願い申し上げます。

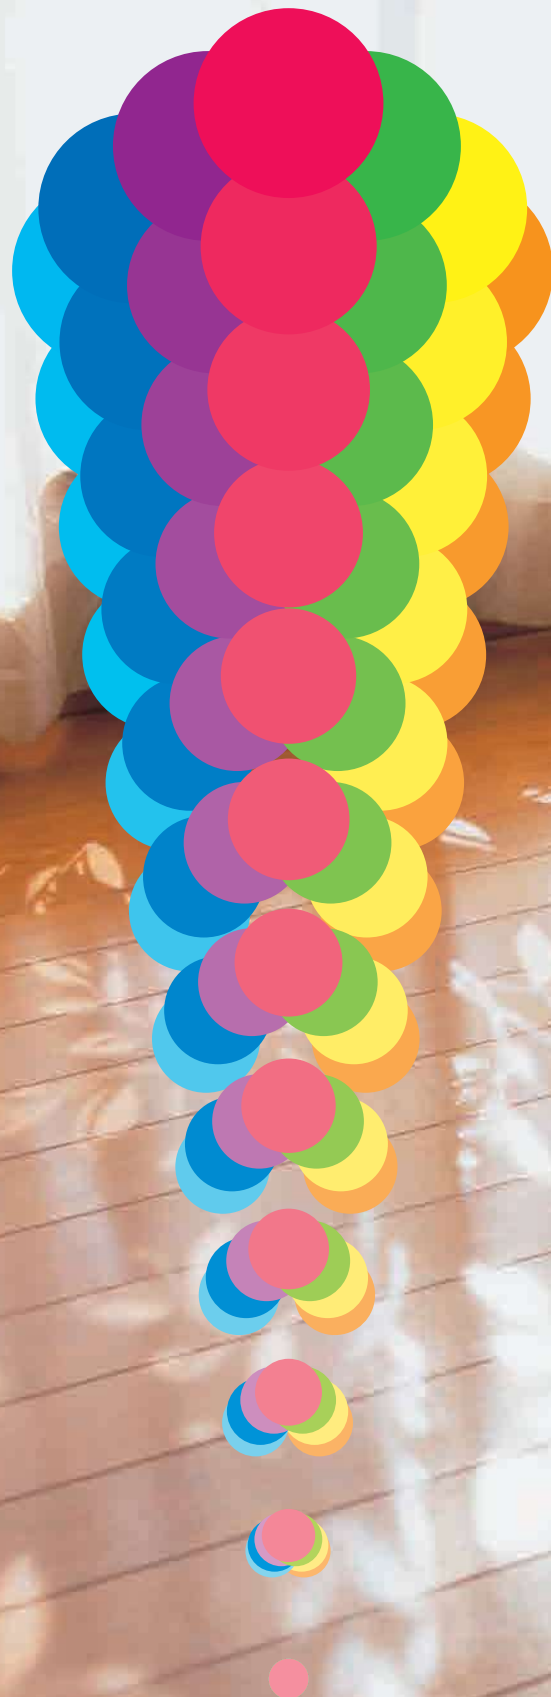

万能!

# NTXファニチャーステイン

赤2



黒



黄



青



白2



ブラウン



オレンジ



スカーレット



・上記見本板はナラ材を使用しています。 素材の違いや塗装環境の違いにより、 色合いや仕上がりが異なりますのでご注意ください。 ・印刷の都合により、記載製品の色が実物とやや異なることがあります。