

セラウッドシリーズ

天然木仕上げ塗料 羽衣

hagoromo

商品ラインナップ

容 量	備 考
18kg/3.5kg	着色専用目止め剤

※希釈には必ずセラウッド専用シンナーをご使用ください。

羽衣仕上げ剤(F☆☆☆☆)	
容 量	備 考
主 剤(A液)：16kg/4kg 硬化剤(B液)： 4kg/1kg	上塗り塗料

木工塗料のスペシャリスト

サンユーペイント株式会社

〒532-0004 大阪市淀川区西宮原2-4-48
TEL:06-6392-0151 / FAX:06-6395-1171

サンユーペイントは、単に「塗料」というハードのみを販売するだけでなく、塗装指導から塗装設備のご相談まで、皆様の疑問や不安を取り除きながら、木工塗料のスペシャリストとして、ものづくりを進めるよう心がけています。また、日本だけでなくアジアのネットワークを使うことにより、海外での供給を可能としています。私たちは、インテリア塗料のトータルコーディネーターとして、木の安らぎを感じられる快適な住まいを皆様と一緒に創り上げていきたいと考えています。

▶ **中 国**
三有(青島)制漆有限公司
中国山東省青島膠州市李哥庄鎮日本工業園
TEL:86-532-8828-9750 / FAX:86-532-8828-9780

▶ **タ イ**
SIAM SUN ANS YOU CO.,LTD.
128/562 Moo1. Mooban Thai Prakan, Soi Thaikeha 7,
Theparak Road, KM 21, T. Bangsaothong, Amphur
Bangsaothong, Samutprakarn 10540, Thailand
TEL:66-2-706-6040 / FAX:66-2-706-6044

▶ **インドネシア**
PT.INKOTE SANYUINDO
Jl. raya bekasi KM. 28.5, kalibaru, bekasi 17133-jawa
barat, Indonesia
TEL:62-21-884-1721 / FAX:62-21-886-6544

▶ **ベトナム**
SANYU PAINT CO.,LTD. Ho Chi Minh City Vietnam.
Office No. 2, Floor 2, Pastel Inn Saigon Building No.99
Pasteur St., Ben Nghe Ward, District 1,
Ho Chi Minh City, Vietnam
TEL:84-8-22405939 / FAX:84-8-38235939

e-mail:sales@sanyu-paint.co.jp

<http://www.sanyu-paint.co.jp/>

塗装見本帳

塗装見本帳

セラウッドシリーズ

天然木仕上げ塗料

羽衣

hagoromo

天然木仕上げ塗料 羽衣
hagoromo

Sanyu
Paint



天然木仕上げ塗料「羽衣」は、 天然木の質感と美感を最大限に活かします。

心地よい肌触り

マットな仕上げがより天然木の
やさしい質感を再現し、心地よい
感触が暮らしに広がります。

お手入れ簡単

汚れが浸透することを防ぎ、
お手入れが簡単にできます。

やさしい
質感
いつまでもつづく
美感

家具や建具にも 天然木が広がります

羽衣仕上げをすることにより、
天然木の温かさを活かした
仕上がりになります。


天然木の 質感を守る

紫外線や熱から天然木を守り、
反りや割れを抑えています。

家族と木材を包む4つの特長



人にやさしい



お手入れ楽々



熱に強い



日焼けしにくい

触れて実感!!

羽衣仕上げの「肌触り」「質感」を確かめてみてください!





天然木の素材感・自然観をそのままに。

天然木仕上げ塗料「羽衣」は、木の存在感を最大限に活かす薄塗り仕上げを実現し、天然木が持つ自然な風合い、木質感、美しさを引き出します。



シックハウスの要因物質^{ゼロ}0。
環境と人にやさしい塗料です。



インテリアの塗装にも安心してご使用いただけます。

「羽衣」は環境にも配慮しており、厚生労働省で策定されたホルムアルデヒドをはじめとするシックハウスの要因物質は一切配合しておりません。

13 物質一切無配合

厚生労働省で策定された13物質（シックハウスの要因物質）は一切配合しておりません。

※ホルムアルデヒドは、粘膜への刺激性を中心とした急性毒性があり、蒸気は呼吸器系、目、のどなどの炎症を引き起こす物質です。

F☆☆☆☆取得製品

「シックハウス症候群」の原因は、建材や家具、日用品などから発散するホルムアルデヒド（※）などの揮発性の有機化合物と考えられています。「羽衣」は、ホルムアルデヒドの発散がない安全な製品です。

厚生労働省が策定した13物質（シックハウスの要因物質）

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
物質名	ホルムアルデヒド	トルエン	キシレン	パラジクロロベンゼン	エチルベンゼン	スチレン	クロルピリホス	フタル酸ジ-n-ブチル	テトラデカン	フタル酸ジ-2-エチルヘキシル	ダイアジノン	アセトアルデヒド	フェノブカルブ



汚れがつきにくいから、
お手入れ楽々。



塗膜面が緻密で、汚れが浸透しにくく、商品全体が汚染されません。

「羽衣」は高架橋のウレタンとファインセラミックスの効果で、汚れが内部に浸透しにくく、除去することが可能です。

汚染試験

台所用品・食品を滴下し、常温にて時計皿で24時間被覆させた後、ふきんを使用して水洗いし塗膜表面の状態を調べました。（油性マジック、青色インキについては溶剤で拭き取り、塗膜の状態を調べました。）

	羽衣塗装	一般オイル塗装	一般ウレタン塗装
醤油	◎	△	◎
ケチャップ	◎	△	◎
中性洗剤	◎	×	◎
黒マジック	◎	×	△
青色インキ	◎	×	×
赤マジック	◎	×	×

※上記結果は弊社の試験結果であり、製品の保証値ではありません。素材の種類・塗装方法によっては試験結果が異なる場合があります。



熱に強くて、
輪染みがつきにくい。

輪染みがつきにくい



羽衣塗装

一般的な
ウレタン塗装だと



ウレタン塗装

輪染みがつきやすい

熱に強く、150℃の高温にも耐えられます。

「羽衣」は高架橋のウレタンとファインセラミックスの効果により、一般的な塗装品よりも高熱に耐えることができます。沸騰水が入ったやかんなどを直接置いても「羽衣」の塗膜は熱の影響をほとんど受けず、テーブルなどで起こる、輪染みなどの対策にも有効です。

耐熱試験

白メラミン板上に各塗料を塗布し、熱したシリコンオイルを注いだ金属シャーレを直接置き、20分間放置後、塗膜の状態を確認しました。

シリコンオイル温度	羽衣塗装	一般ウレタン塗装
60℃	○	○
80℃	○	○
100℃	○	僅かに痕跡有り
120℃	○	僅かに痕跡有り
150℃	○	痕跡有り

※木材に塗装した場合は、基材自体が熱により変形する場合がありますのでご注意ください。

※上記結果は弊社の試験結果であり、製品の保証値ではありません。素材の種類・塗装方法によっては試験結果が異なる場合があります。



紫外線に強く、
日焼け跡がつきにくい。

紫外線の
強い窓際
でも



羽衣塗装

日焼け跡
がつき
にくい



ウレタン塗装

日焼け跡が目立つ

一般的な
ウレタン塗装だと


塗膜だけでなく、天然木そのものを紫外線から守ります。

「羽衣」は特殊な紫外線遮断構造により、天然木から「羽衣」の塗膜に至るまで商品全体を紫外線による劣化から守ります。

促進耐候性試験

各塗料を塗装して、サンシャインウェザオメーターで200時間経過した木材の色の差を比較しました。

200時間後の色差

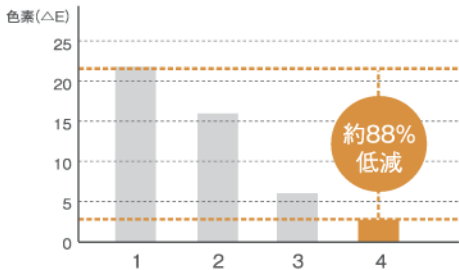

	仕上げ
1	一般ウレタン塗料
2	無黄変ウレタン塗料
3	無黄変ウレタンクリアー塗料
4	羽衣

※試験条件 … ■カーボンアーク灯 ■ブラックパネル温度 63℃ ■水量 2,100cc/min 12分/60分 ■湿度条件 50%RH ■試験時間 200時間

※上記結果は弊社の試験結果であり、製品の保証値ではありません。素材の種類・塗装方法によっては試験結果が異なる場合があります。