

ムー オイル

MOU Oil

＼白木仕上げ用オイル／

※MOU（ムー）とは柔らかい・ソフトなという意味のフランス語です。



まるで無塗装



オイル塗装特有の「塗れ色」や「つや感」を抑える事ができるので、ヒノキ材やパイン材など針葉樹が持つ「素材」の美しさをそのままに。

白木仕上げ



素材を汚れから保護し、「ヤケ」の進行を抑えることができるので、「白木」の美しさを長期にわたり守ります。

人と地球に優しい



ホルムアルデヒドをはじめ厚生労働省が策定しているシックハウスの要因物質は一切配合しておりません。


F☆☆☆☆取得商品

日本製



日本の風土に適した自然派塗料 春風。低臭タイプ。速乾タイプでとても塗りやすく、作業がはかどります。

【調湿試験】※当社比

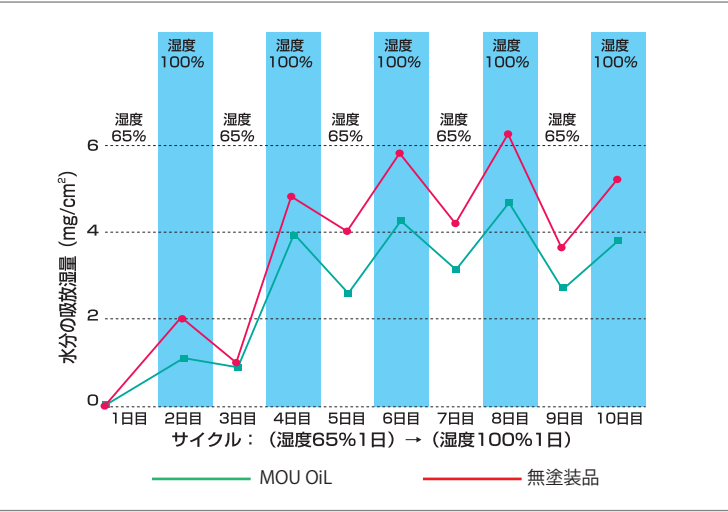

■調湿試験について
左図は湿度環境を20℃、65%～100%に設定した中で、1日毎に水分の吸放油量を測定した結果です。

【物性試験】※当社比

試験項目		MOU Oil	一般自然塗料
汚染試験	黒マジック	○	○△
	赤クレヨン	○	○
	青インク	×	×
	コーヒー	○	○△
	醤油	○	○△
	ケチャップ	○	○
	口紅	○	○

■注意
上記結果は弊社の試験結果であり、製品の保証値ではありません。
基材の種類・塗装方法によっては、試験結果が異なる場合があります。

【厳選素材（成分）】



- ・天然オイル系樹脂
（紅花油・亜麻仁油）
- ・天然ワックス
（カルナバ・キャンデリラ）
- ・無鉛乾燥剤（コバルト）
- ・FDA溶剤
（イソパラフィン系溶剤）
- ・着色顔料

【製品サイズと塗り面積】

- 0.75 L：塗り面積 5.6～7.5㎡（2回塗り）
- 2.50 L：塗り面積 18.5～25㎡（2回塗り）
- 4.00 L：塗り面積 30～40㎡（2回塗り）
- 10.0 L：塗り面積 75～100㎡（2回塗り）

※塗り面積はあくまでも目安です。
基材の種類や研磨の違い・吸い込みなどによって面積は変わります。

【標準塗装工程】

	工程	使用塗料	塗装方法
1	素地研磨	#180～#240ペーパー	
2	塗装(1回目)	MOU Oil	刷毛塗装5～10分後 ウエスにて拭き取り
3	乾燥		4時間以上/25℃以上
4	塗装(2回目)	MOU Oil	刷毛塗装5～10分後 ウエスにて拭き取り
5	乾燥		12時間以上/25℃以上

※拭き取りに使用したウエス(布)や新聞紙などは自然発火の恐れがあるため、必ず水に濡してから処分してください。
※製品自体に自然発火の恐れはありません。
※塗装中・乾燥中は、換気を充分に行ってください。火気厳禁です。

【技術情報】

適正粘度	原液のまま使用
希釈	希釈が必要な場合に限りRIOうすめ液にて希釈
適正塗布量	60～80 g/㎡ ※拭き取り前
乾燥条件	塗装(ウエス拭き取り)後、 4時間以上(25℃)で塗り重ね可能。 最終塗装(ウエス拭き取り)後、 12時間乾燥(25℃)

【F☆☆☆☆】 S03518

MOU OILは日本塗料工業会にてF☆☆☆☆として登録された塗料です。

