

\プレミアムシリーズ／

室内
専用木部
専用乾燥性
良好作業性
良好F★★★★
取得結晶シリカ
フリーMIBK
フリーキシレン
フリートルエン
フリー

FULL Matt フルマット 200/400



まるで無塗装

超艶消しでありながら、透明感のある仕上がり。
乱反射によって白っぽく見える艶がなく、スッキ
リ感が得られます。

ソフトフィール塗膜

しっとりとした優しい手触り感を得られます。

指紋対策

指紋が付きにくくて、拭き取りやすい。
耐擦り傷性にも優れています。

人に優しい


ホルムアルデヒドをはじめ厚生労働省が策定
しているシックハウスの要因物質は一切配合
しておりません。

F☆☆☆☆取得商品

見本板で
ご確認ください。

フルマット200

一般ウレタン塗料
200%マット

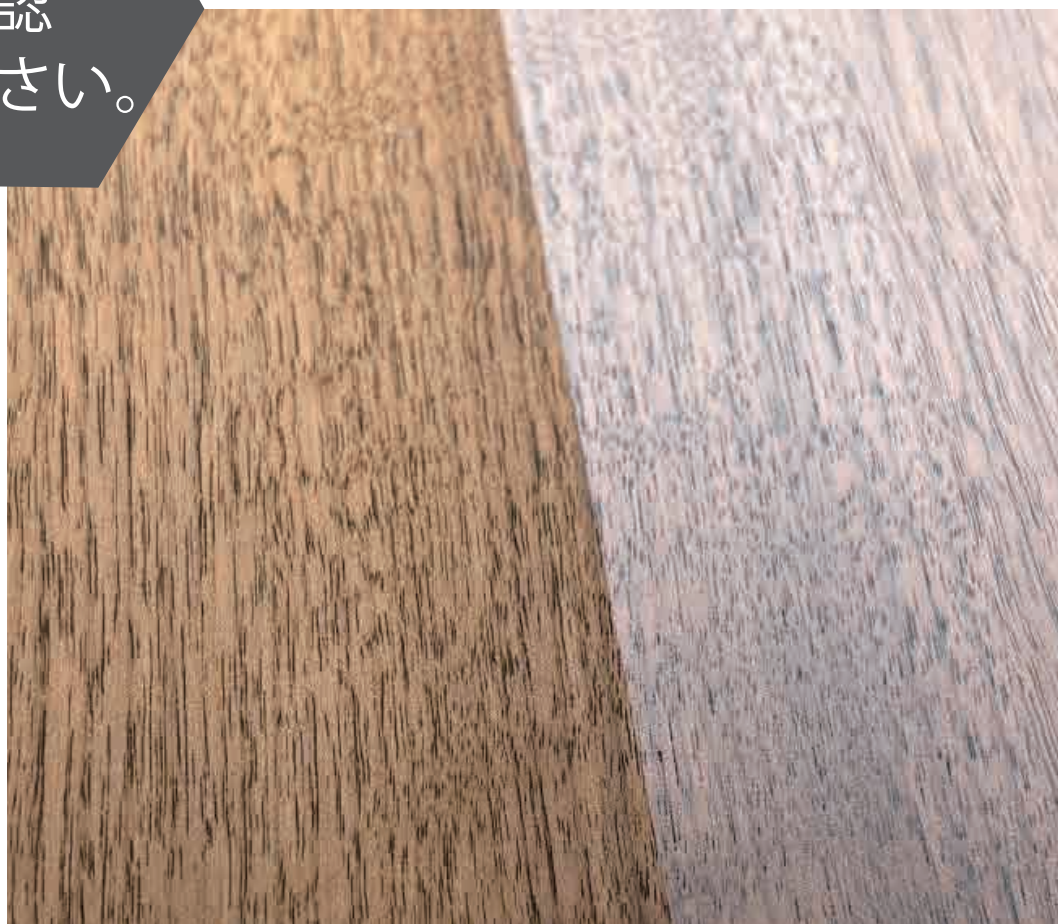

【標準塗装工程】

	工程	使用塗料	塗装方法/塗布量
1	素地研磨	#180～#240ペーパー	
2	中塗り	NTX-S-350 A 200 NTX-S-350 B 100 NTXシンナー 150	スプレー塗装 60～80g/m ²
3	研磨	#320～#400ペーパー	
4	上塗り	フルマット200 A 200 フルマット200 B 100 NTXシンナー 200 U-20促進剤 2～3%	スプレー塗装 or 刷毛塗り 50～60g/m ²

※カラーイングを行う場合は、専用シンナーで 100 ～ 150 希釈後、
適量のステインを添加し塗装を行ってください。

【F☆☆☆☆】フルマット 200 S 03438

【F☆☆☆☆】フルマット 400 S 03439

【F☆☆☆☆】リアルフラット 400 S 03437

フルマット、リアルフラットは
日本塗料工業会にてF☆☆☆☆として登録された塗料です。

【注意事項】

- ・希釈が必要な場合は、専用シンナーをご使用ください。
- ・希釈しすぎると目止め効果が低下することがありますので
ご注意ください。
- ・ご使用前に、必ずハンドデスパー等で十分に攪拌してくだ
さい。
- ・塗料は使用後速やかに密栓し、冷暗所に保存してください。
- ・塗装中、乾燥中とも換気を良くし、蒸気、ガス等を吸い込
まないようにしてください。

サンユーペイント株式会社

〒532-0004 大阪市淀川区西宮原2-4-48
TEL. 06-6392-0151 / FAX. 06-6395-1171
URL <https://www.sanyu-paint.co.jp>
Mail front@sanyu-paint.co.jp



お問い合わせ先