

＼改正食品衛生法対応／

室内
専用木部
専用乾燥性
良好作業性
良好F★★★★
申請中キシレン
フリートルエン
フリー

DISH OIL

改正食品衛生法ポジティブリスト制度に 適合済みのオイル塗料

(食品衛生法 令和7年6月1日改正施行)



人と地球に優しい




ホルムアルデヒドをはじめ厚生労働省が策定しているシックハウスの要因物質は一切配合しておりません。 F★★★★申請中

呼吸する木材



木材の呼吸を妨げることがないので、通気性・調湿性を保ちます。

【調湿試験】※当社比

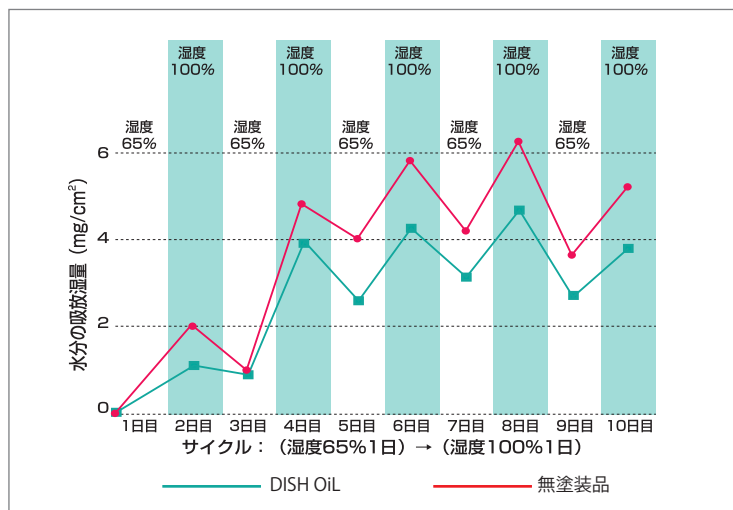

■調湿試験について

左図は湿度環境を20℃、65%～100%に設定した中で、1日毎に水分の吸放湿量を測定した結果です。

【物性試験】※当社比

試験項目		DISH OIL	一般自然塗料
汚染試験	黒マジック	○	○△
	赤クレヨン	○	○
	青インク	×	×
	コーヒー	○	○△
	醤油	○	○△
	ケチャップ	○	○
	口紅	○	○

■注意

上記結果は弊社の試験結果であり、製品の保証値ではありません。
基材の種類・塗装方法によっては、試験結果が異なる場合があります。

【標準塗装工程】

	工程	使用塗料	塗装方法
1	素地研磨	#180～#240ペーパー	
2	塗装(1回目)	DISH OIL	刷毛塗装5～10分後 ウエスにて拭き取り
3	乾燥		4時間以上/25℃以上
4	塗装(2回目)	DISH OIL	刷毛塗装5～10分後 ウエスにて拭き取り
5	乾燥		12時間以上/25℃以上

※DISH OILはクリアーのみとなります。


※拭き取りに使用したウエス(布)や新聞紙などは自然発火の恐れがあるため、必ず水に濡らしてから処分してください。

※製品自体に自然発火の恐れはありません。

※塗装中・乾燥中は、換気を充分に行ってください。火気厳禁です。

※本製品は木材用ワックスオイルです。食品ではありません。

【厳選素材(成分)】



- ・天然オイル系樹脂
(大豆油・亜麻仁油)
- ・ワックス
- ・無鉛乾燥剤(コバルト)
- ・FDA溶剤
(イソパラフィン系溶剤)

【製品サイズと塗り面積】

0.75 L : 塗り面積 5.6～7.5m² (2回塗り)

2.50 L : 塗り面積 18.5～25m² (2回塗り)

4.00 L : 塗り面積 30～40m² (2回塗り)

10.0 L : 塗り面積 75～100m² (2回塗り)

※塗り面積はあくまでも目安です。基材の種類や研磨の違い・吸い込みなどによって面積は変わります。

【注意事項】

1. 本文書は現時点で入手できた資料・情報・データ等に基づき作成しており、記載事項に関し将来にわたり保証を行なうものではありません。
また、弊社製品を使用して製造された製品に関していかなる保証をするものでもありません。

2. ご使用の際には用途・用法に適した安全対策を実施の上、お取り扱いいただきますようお願いいたします。

